

**NEW  
PRODUCTS**

# POWER BOOSTER PUMP



## Automatic Pressure Booster Pump

ระบบเพิ่มแรงดันอัตโนมัติ ได้มีประสิทธิภาพ

**DOS POWER BOOSTER PUMP**

# FEATURES AND BENEFITS

- เพิ่มแรงดันน้ำทำงานอัตโนมัติ
- All-in-one solution บิ๊มมอเตอร์ถัง, เซ็นเซอร์ความดัน, การไหลตัวควบคุม และเช็ควาล์ว
- แฉียงแรง ทนทาน และติดตั้งง่าย
- คุณภาพมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย


## มั่นใจคุณภาพ เลือกใช้ DOS POWER BOOSTER PUMP

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Pump                          | 2 Set |
| Pressure Tank (Besttank)      | 1 Set |
| Control Panel Outdoor         | 1 Set |
| Gate Valve (Kitz)             | 3 Set |
| Check Valve (Eurostop)        | 2 Set |
| Pressure Switch (Danfoss)     | 2 Set |
| Floatlees (Electrode 3 level) | 1 Set |



### ข้อมูลด้านเทคนิค

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| อัตราการไหล               | : สูงสุด 30 ลบ.ม./ชั่วโมง |
| แรงดันสูงสุด              | : 4.5 BAR                 |
| ช่วงอุณหภูมิของของเหลว    | : 5-40 องศาเซลเซียส       |
| กระแสไฟฟ้า (Power Supply) | : 380-415V 50Hz           |
| ท่อร่วม (Manifolds)       | : (Galvanized-steel)      |
| ฐานโครงสร้าง              | : เหล็กพ่นสีเทา           |

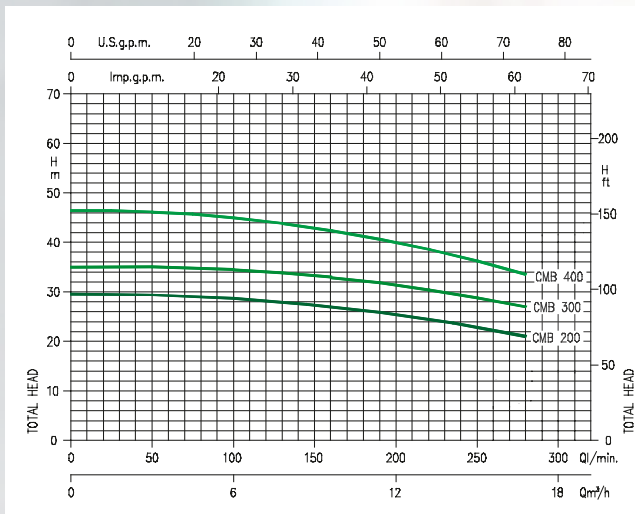


## DOS POWER BOOSTER PUMP


| Item | Model                    | KW  | HP | Flow (m³/hr) | Head (m) | Pressure Tank (l) | Pipe (Inch) | จำนวนห้อง | จำนวนชั้น |
|------|--------------------------|-----|----|--------------|----------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| 1    | DBP-D CMB2.00T,380V,T200 | 1.5 | 2  | 15           | 28-21    | 200               | 2"x2-1/2"   | 10-30     | 3         |
| 2    | DBP-D CMB3.00T,380V,T500 | 2.2 | 3  | 15           | 34-27    | 500               | 2"x2-1/2"   | 10-30     | 3-5       |
| 3    | DBP-D CMB4.00T,380V,T500 | 3.0 | 4  | 15           | 45-33    | 500               | 2"x2-1/2"   | 10-30     | 4-6       |

### แผนผังรูปแบบการติดตั้งบิ๊มแรงดันอัตโนมัติ

- ควรใช้กับน้ำสะอาด
- ควรติดตั้งใกล้บ่อพักน้ำมากที่สุด
- ควรเดินท่อน้ำดูด ให้สั้น ไม่รั่วซึมและข้อน้อยที่สุด
- ควรใช้ท่อตามขนาด เข้า-ออก ของบิ๊ม
- ไม่ควรติดตั้งบิ๊มในถังที่ล้นแจ้ง

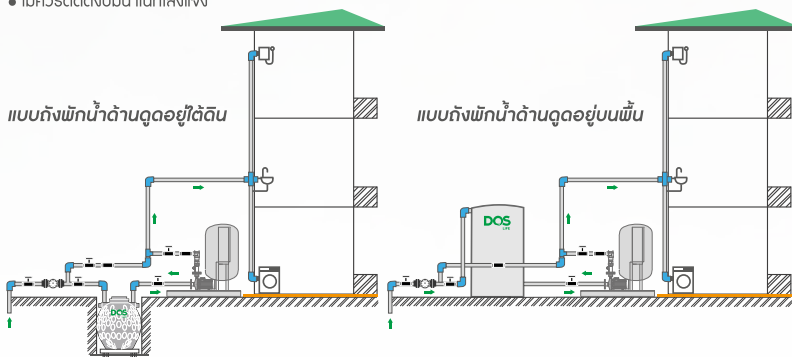

### DIMENSION

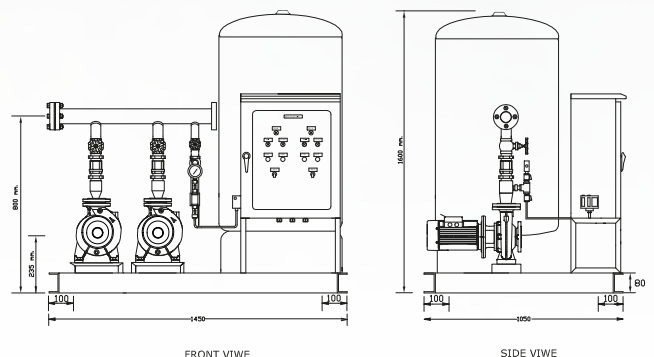

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ  
บริษัท มากมิต จำกัด  
8/27 หมู่ที่ 17 ถนนพหลโยธิน 60 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130  
โทรศัพท์: 081 885 4259  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0 1355 66022 32 3



Line ID: @pumpsthai



เว็บไซต์: [www.pumpsthai.com](http://www.pumpsthai.com)



อีเมล: [pumpsthai88@gmail.com](mailto:pumpsthai88@gmail.com)