

**NEW
PRODUCTS**

DOS
LIFE
Life in Harmony

POWER TRANSFER PUMP



Automatic Transfer Pump

ระบบส่งน้ำอัตโนมัติ เต็มประสิทธิภาพ

DOS POWER TRANSFER PUMP

FEATURES AND BENEFITS

- ระบบส่งน้ำทำงานอัตโนมัติ
- All-in-one solution บิ๊มมอเตอร์, ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ระดับน้ำ
- แข็งแรง ทนทาน และติดตั้งง่าย
- ทำงานเต็มประสิทธิภาพ
- ประหยัดพลังงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย

มั่นใจคุณภาพ เลือกใช้ DOS POWER TRANSFER PUMP




Pump 2 Set
Control Panel Outdoor 1 Set
Gate Valve (Kitz) 2 Set
Check Valve (Eurostop) 2 Set
Floatless Electrode 1 Set 4x5



ข้อมูลด้านเทคนิค

อัตราการไหล : สูงสุด 30 ลบ.ม./ชั่วโมง
ช่วงอุณหภูมิของของเหลว : 5-40 องศาเซลเซียส
กระแสไฟฟ้า (Power Supply) : 380-415V 50Hz
ท่อร่วม (Manifolds) : (Galvanized-steel)
ฐานโครงสร้าง : เหล็กพ่นสีเทา

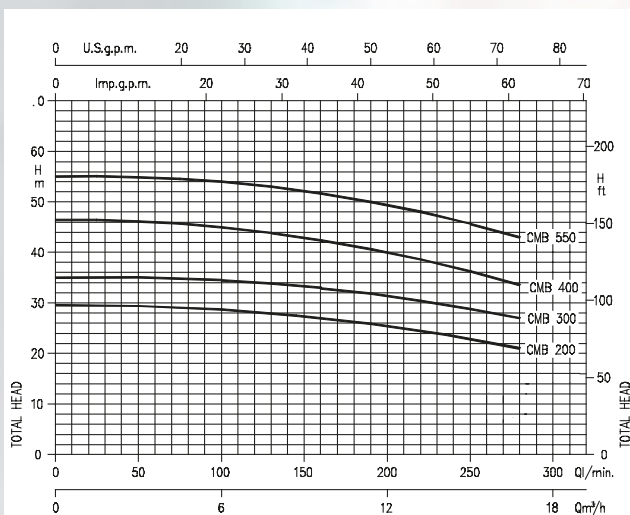


DOS POWER TRANSFER PUMP


Item	Model	KW	HP	Flow (m³/hr)	Head (m)	Pipe (Inch)	ขนาดถังเก็บน้ำ	จำนวนชั้น
1	DTP-D CMB2.00T,380V	1.5	2	15	28-21	2"x2-1/2"	10-15 คิว	3
2	DTP-D CMB3.00T,380V	2.2	3	15	34-27	2"x2-1/2"	10-15 คิว	3-5
3	DTP-D CMB4.00T,380V	3.0	4	15	45-33	2"x2-1/2"	10-15 คิว	4-6
4	DTP-D CMB5.50T,380V	4	5.5	15	54-43	2"x2-1/2"	10-15 คิว	5-7

แผนผังรูปแบบการติดตั้งบิ๊มส่งน้ำอัตโนมัติ

- ควรใช้กับน้ำสะอาด
- ควรติดตั้งใกล้บ่อพักน้ำมากที่สุด
- ควรเดินท่อน้ำดูดให้สั้น ไม่รั่วซึมและข้อน้อยที่สุด
- ควรใช้ท่อตามขนาด เข้า-ออก ของบิ๊ม
- ไม่ควรติดตั้งบิ๊มในถังเก็บน้ำ

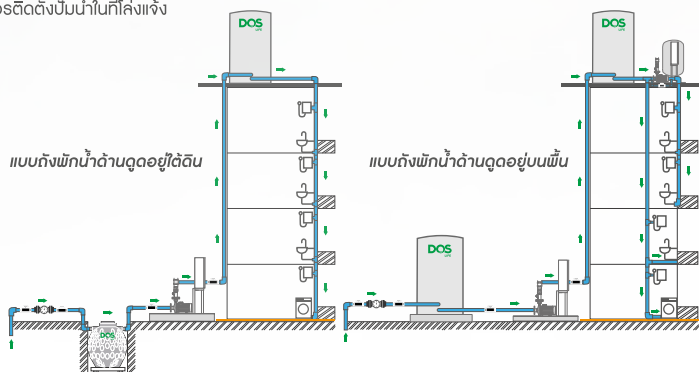

DIMENSION

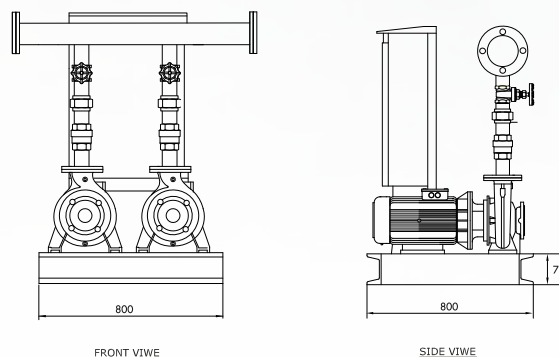

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
บริษัท มากมิตี จำกัด
8/27 หมู่ที่ 17 ถนนพหลโยธิน 60 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: 081 885 4259
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0 1355 66022 32 3



Line ID: @pumpsthai



เว็บไซต์: www.pumpsthai.com



อีเมล: pumpsthai88@gmail.com